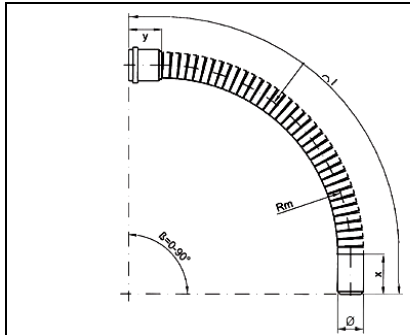
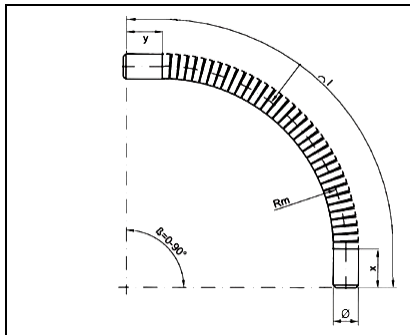


Flexibilis toldóidom – Technikai adatok


Könyök egyik oldalon toldóval és gumigyűrűvel 90°, hosszú kivitel

	Ø Átmérő	Hossz	Rm	x	y
	50	710 - 850	500	75	85
	63	905 - 1040	630	105	120
	75	1060 - 1210	750	125	95
	90	1275 - 1445	900	125	135
	110	1275 - 1710	1100	170	160
	125	1875 - 2105	1250	170	160
	140	2105 - 2300	1400	200	200
	160	2060 - 2480	1600	200	150


Könyök egyenes véggel 90°, hosszú kivitel

	Ø Átmérő	Hossz	Rm	x	y
	50	700 - 840	500	75	75
	63	905 - 1040	630	105	120
	75	1085 - 1245	750	125	120
	90	1260 - 1430	900	125	120
	110	1275 - 1710	1100	170	160
	125	1875 - 2105	1250	170	160
	140	2105 - 2300	1400	200	200
	160	2110 - 2530	1600	200	200

Könyök egyik oldalon toldóval, és gumigyűrűvel 45°, rövid kivitel

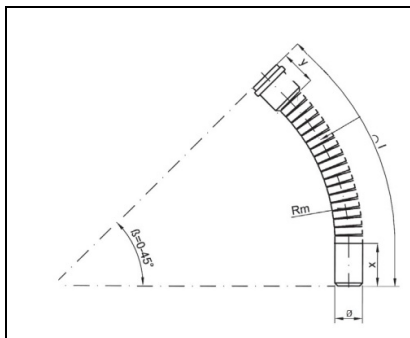	Ø Átmérő	Hossz	Rm	x	y
	50	445 - 510	500	75	85
	63	600 - 680	630	105	120
	75	660 - 740	750	125	95
	90	770 - 870	900	125	135
	110	910 - 1030	1100	170	160
	125	1100 - 1215	1250	170	160
	140	1220 - 1340	1400	200	200
	160	1130 - 1400	1600	200	150

Könyök egyenes véggel 45°, rövid kivitel

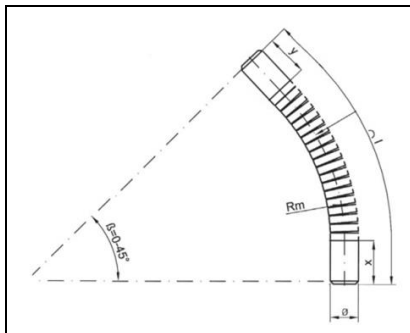	Ø Abmessung	Gesamtlänge	Rm	x	y
	50	435 - 500	500	75	75
	63	600 - 680	620	105	120
	75	685 - 765	750	125	120
	90	755 - 855	900	125	120
	110	910 - 1030	1100	170	160
	125	1100 - 1215	1250	170	160
	140	1220 - 1340	1400	200	200
	160	1180 - 1450	1600	200	200

Ár kérésre

gyorsaság-megbízhatóság-precizitás

14-10